

# Industriarmatur ID 65 GRP




## Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak (skruvar och pluggar medföljer), alternativt häng upp i krokar (byglar medföljer) eller lina.

**C/C mellan skruvhålen är 1000mm ±110mm**

## Installation:

1: Öppna de 8 låsclipsen (A) med skruvmejsel och plocka bort kupan

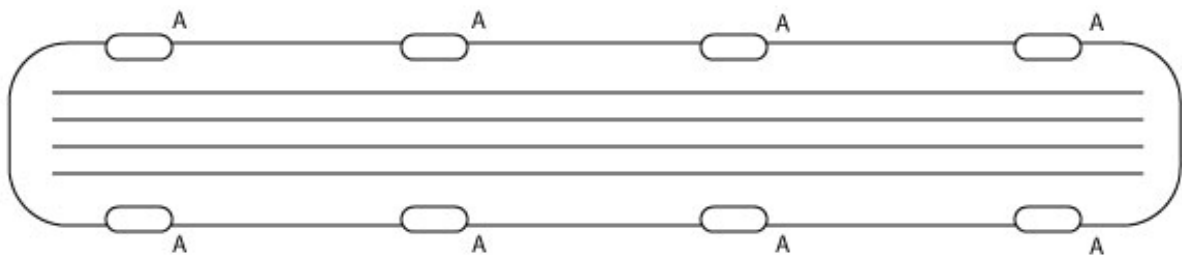

2: Tryck ihop de 2 plastlåsen (B) och plocka bort armaturplåten med LED-modulerna på. Upphängningsbyglar och skruvar finns i en påse under plåten.



3: Skruva eller häng upp upphängningsbyglarna, de kan skruvas fast i vägg eller tak med medföljande skruvar och pluggar, linfästen via de medföljande byglarna.

4: Stick hål på de genomföringsmembran ni tänker använda för anslutningskabeln och tryck fast armaturstommen i upphängningsbyglarna.

5: För in anslutningskabel genom membranen och koppla in den i kopplingsplinten på baksidan av armaturplåten.

6: Tryck fast armaturplåten med plastlåsen (B) och fäst kupan på armaturstommen med låsclipsen (A).

**Kapslingsklass: IP 65**