

# Utomhusarmatur VG 5/ VG 5 LED

## Montering av armatur:

Fästes med skruv avsett för aktuell vägg.

En spårmejsel krävs för att lossa kupan och väggfästet.

En plattmejsel, bredd 3mm krävs för att skruva fast ledarna i anslutningskabeln i skruvplinten.

## Installation:


Skruva loss kupan och lossa på plasticsprinten som håller kupans andra sida.

Skruva loss väggfästet genom att lossa skruven inne i armaturen och fäst väggfästet på väggen. **Figur 1**

Dra in anslutningskabeln och fäst ledarna i kopplingsplinten. **Figur 2**

Skruva sedan fast armaturen vid sitt väggfäste igen och skruva fast kupan igen.

**Kapslingsklass: IP 44**

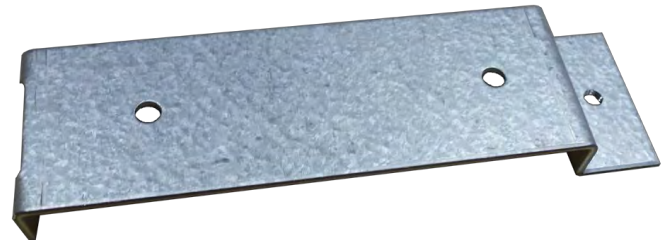

Figur 1: Väggfäste



Figur 2: Insida av armatur