



Riktbar downlight i två storlekar.

Lampdel och stomme av gjuten aluminium RAL 9016.


Reflektor av högblank renaluminium, ljusspridning 36 grader.

Roterbar 355 grader samt vinklinsbar 45 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Anslutning i separat komponentbox. Finns för ljusreglering (TD), switchdim alternativt DALI.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I CE  
Energiklass (LED modul): D




Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva Alt	9 665 42	-
Avbärarskiva Alt Mini	9 665 45	75 011 49



Avbärare för mjuka tak



Avbärarskiva

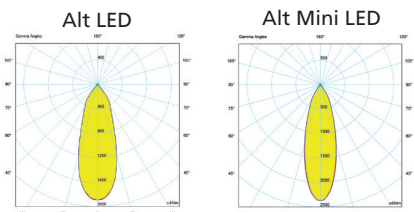

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	H	ø	Effekt	Vikt
Alt LED 2000	1810	2 861 05	74 684 90	1850	2 861 06	-	135	170	21	2
Alt LED 3000	2680	2 861 01	74 684 91	2730	2 861 02	-	135	170	32	2
Alt LED 2000 TD *	1810	2 861 07	74 642 82	1850	2 861 09	-	135	170	21	2
Alt LED 3000 TD *	2680	2 861 03	74 684 92	2730	2 861 04	-	135	170	32	2

Alt Mini LED 1100	1140	2 862 01	74 668 43	1160	2 862 02	74 668 44	114	119	12	1
Alt Mini LED 1100 TD *	1140	2 862 03	74 668 45	1160	2 862 04	74 668 46	114	119	12	1

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.