

Design: Ark. SIR Gunilla Möller

Klassisk väl avbländad armatur i tidlös design.

Armaturen kan erhållas som en helt ny armatur eller som ombyggnadssats om man vill uppgradera befintliga armaturer.

VG 10 motsvarar 80W respektive 125W kvicksilverluskällor, med mindre än 25% systemeffekt men bibehållen ljusstyrka.

Ytterligare energisparfunktioner kan aktiveras, som exempel effektreducering i steg med nattsänkning. Inkluderat överspänningskydd 6/10kV.

Över- och underkupa av slagtålig UV-beständig polykarbonat. Stolpfäste av gjuten aluminium.


Reflektorer av eloxerad ren aluminium.

Montage på stolpe  $\varnothing$  60 mm alternativt på grålackerad väggarm.

Rekommenderad stolphöjd för VG 10 från 4 m.

Överkupans bård som standard grå men kan erhållas i annan färg.



Livslängd L80 Ta25 80000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D

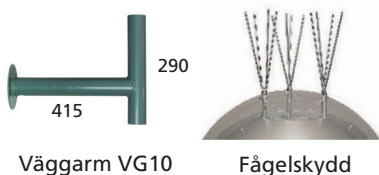

Väggarm VG10

Fågelskydd

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Väggarm VG 10	9 759 91	77 759 91
Fågelskydd	9 759 95	77 481 29
Överkupa VG 10	9 552 72	79 552 72
Underkupa VG 10	9 552 70	79 552 70



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	ø	Effekt	Vikt
VG 10 LED 3000 K	3050	7 555 80	77 555 80	360	555	31	6
VG 10 LED 4000 K	3110	7 555 82	77 555 82	360	555	31	6

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt
Ombyggnadssats VG 10 LED 3000 K	3050	9 765 80	79 550 46	31
Ombyggnadssats VG 10 LED 4000 K	3110	9 765 82	79 550 48	31

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt
Ombyggnadssats VG 10 LED 3000 K med kupa	3050	9 765 81	79 550 47	31
Ombyggnadssats VG 10 LED 4000 K med kupa	3110	9 765 83	79 550 49	31