





Spotlight för montering i 3-fas strömskena.

Roterbar reaktordel i aluminium.
Riktbart armaturhus av gjuten aluminium RAL 9016.

Passiv kylidel i svarteloxerad aluminium.
Som standard vitlackerad med fasetterad reflektor i renaluminium.

Som standard med 3-fas universal adapter för montage i strömskena.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

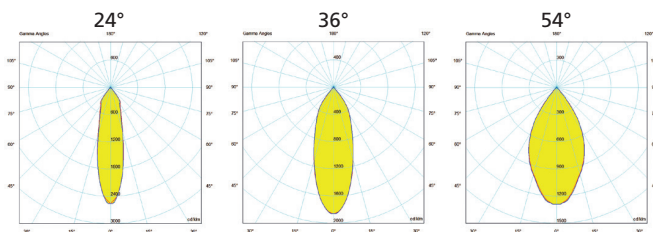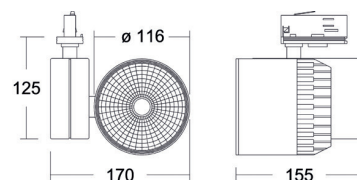

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Vega 3000 830 24°	2980	2 625 03	74 372 55	30	1,4
Vega 3000 840 24°	3100	2 625 04	74 012 23	30	1,4
Vega 3000 830 36°	2900	2 625 05	74 372 56	30	1,4
Vega 3000 840 36°	3020	2 625 06	74 012 24	30	1,4
Vega 3000 830 54°	2700	2 625 07	74 372 57	30	1,4
Vega 3000 840 54°	2800	2 625 09	74 012 25	30	1,4
Vega 4500 830 24°	4030	2 625 28	74 006 03	46	1,5
Vega 4500 840 24°	4200	2 625 30	74 012 26	46	1,5
Vega 4500 830 36°	3900	2 625 32	74 006 34	46	1,5
Vega 4500 840 36°	4070	2 625 34	74 012 27	46	1,5
Vega 4500 830 54°	3650	2 625 36	74 006 35	46	1,5
Vega 4500 840 54°	3800	2 625 38	74 012 28	46	1,5